


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ до телескопів:

GS-580C Телескоп Arsenal-GSO 153/1200, CRF, Добсон, 6"

GS-680C Телескоп Arsenal-GSO 203/1200, CRF, Добсон, 8"

GS-880C Телескоп Arsenal-GSO 254/1250, CRF, Добсон, 10"


GS-980C Телескоп Arsenal-GSO 305/1500, CRF, Добсон, 12"

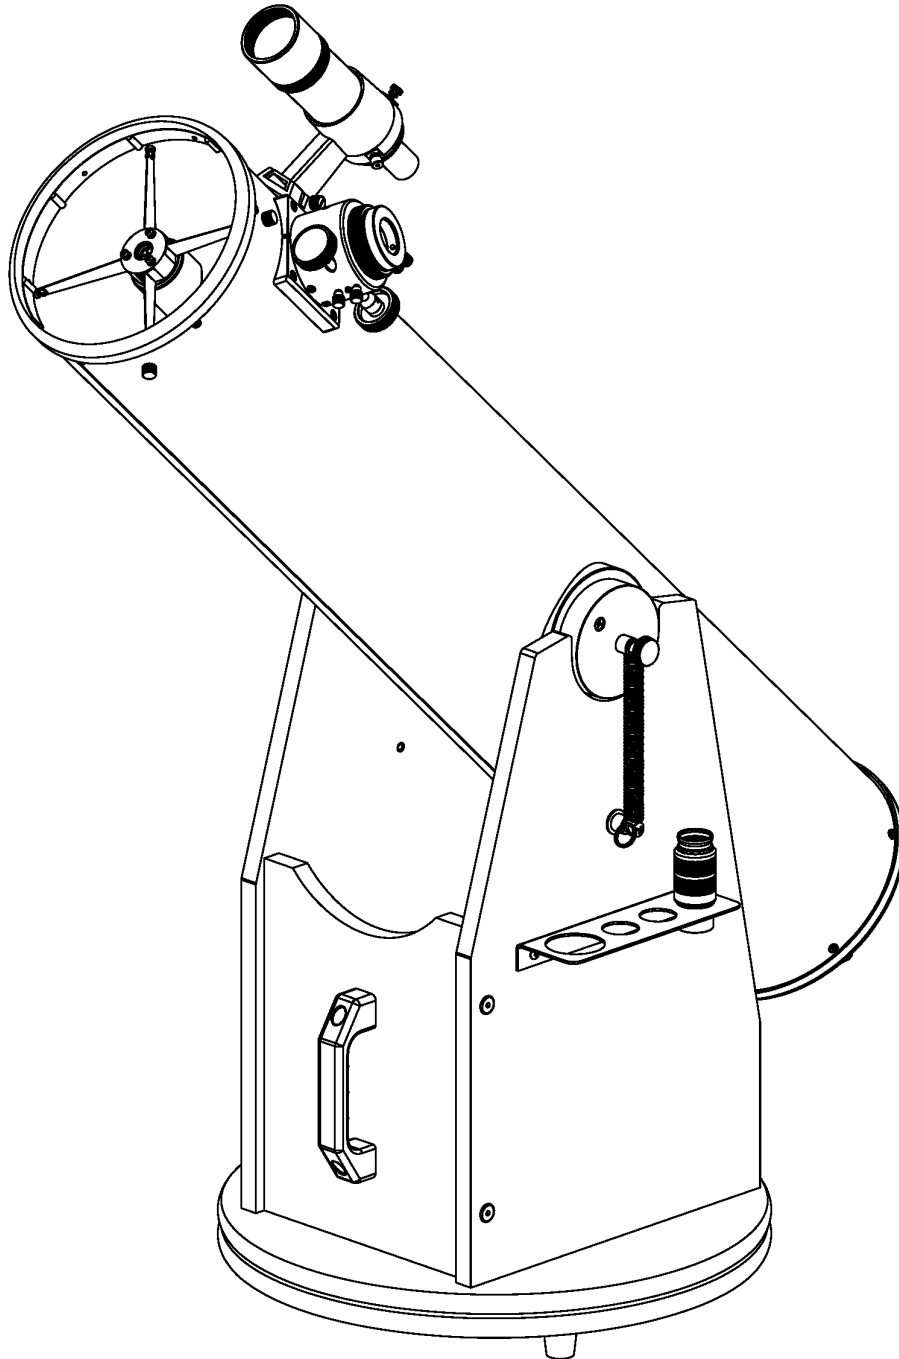

Застереження: Ніколи не дивіться прямо на Сонце (або ж на інше світло) через ваш пристрій. Це може привести до пошкодження сітчатки або роговиці вашого ока та до сліпоти.


ПЕРЕЛІК ЧАСТИН

1. Дерев'яна база

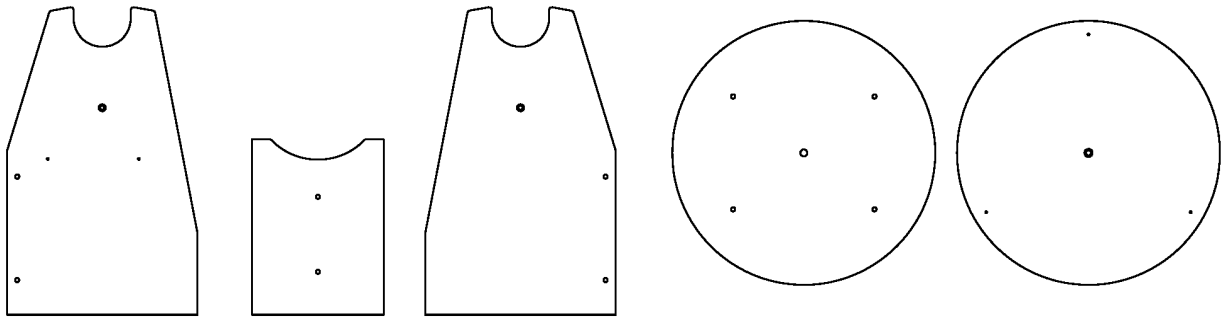


2. Перелік гвинтів


Самонарізні дерев'яні гвинти х8

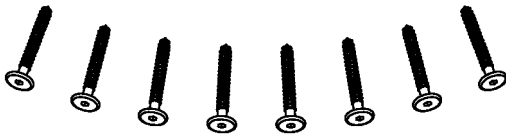


5/16-18 регулювальний болт х1, 8мм/16мм шайба х1, роликовий підшипник 8.5мм х 15мм х1, центральна підшипникова втулка (Center bearing bushing) х1, 8.2мм/38мм шайба х1

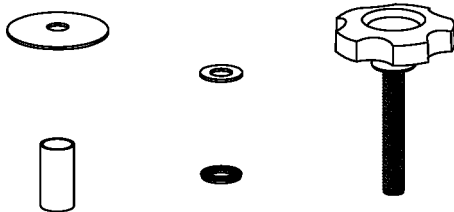


Болт з круглою ручкою х2, пружина х2, гвинт з хрестоподібною голівкою (чорний) х2, петля натягування х2, чорні нейлонові прокладки х4, 1/4" шайба (чорна) х2

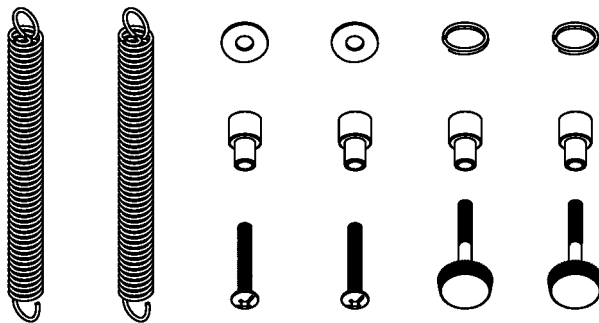

Обойма для окулярів х1, самонарізні дерев'яні гвинти х2

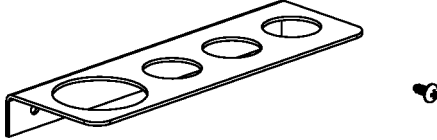


Пластикова ручка х1, 1/4—20 1—1/4" гвинт х2

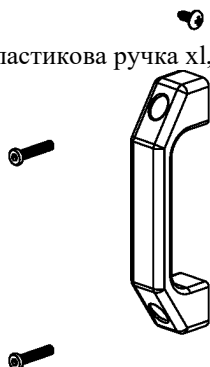


Пластикові ніжки х3, самонарізні дерев'яні гвинти х3

<https://cleanairlove.com/teleskopy/>

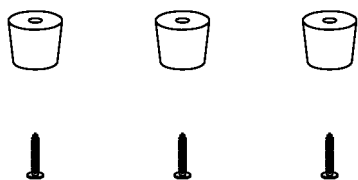

СКЛАДАННЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ БАЗИ

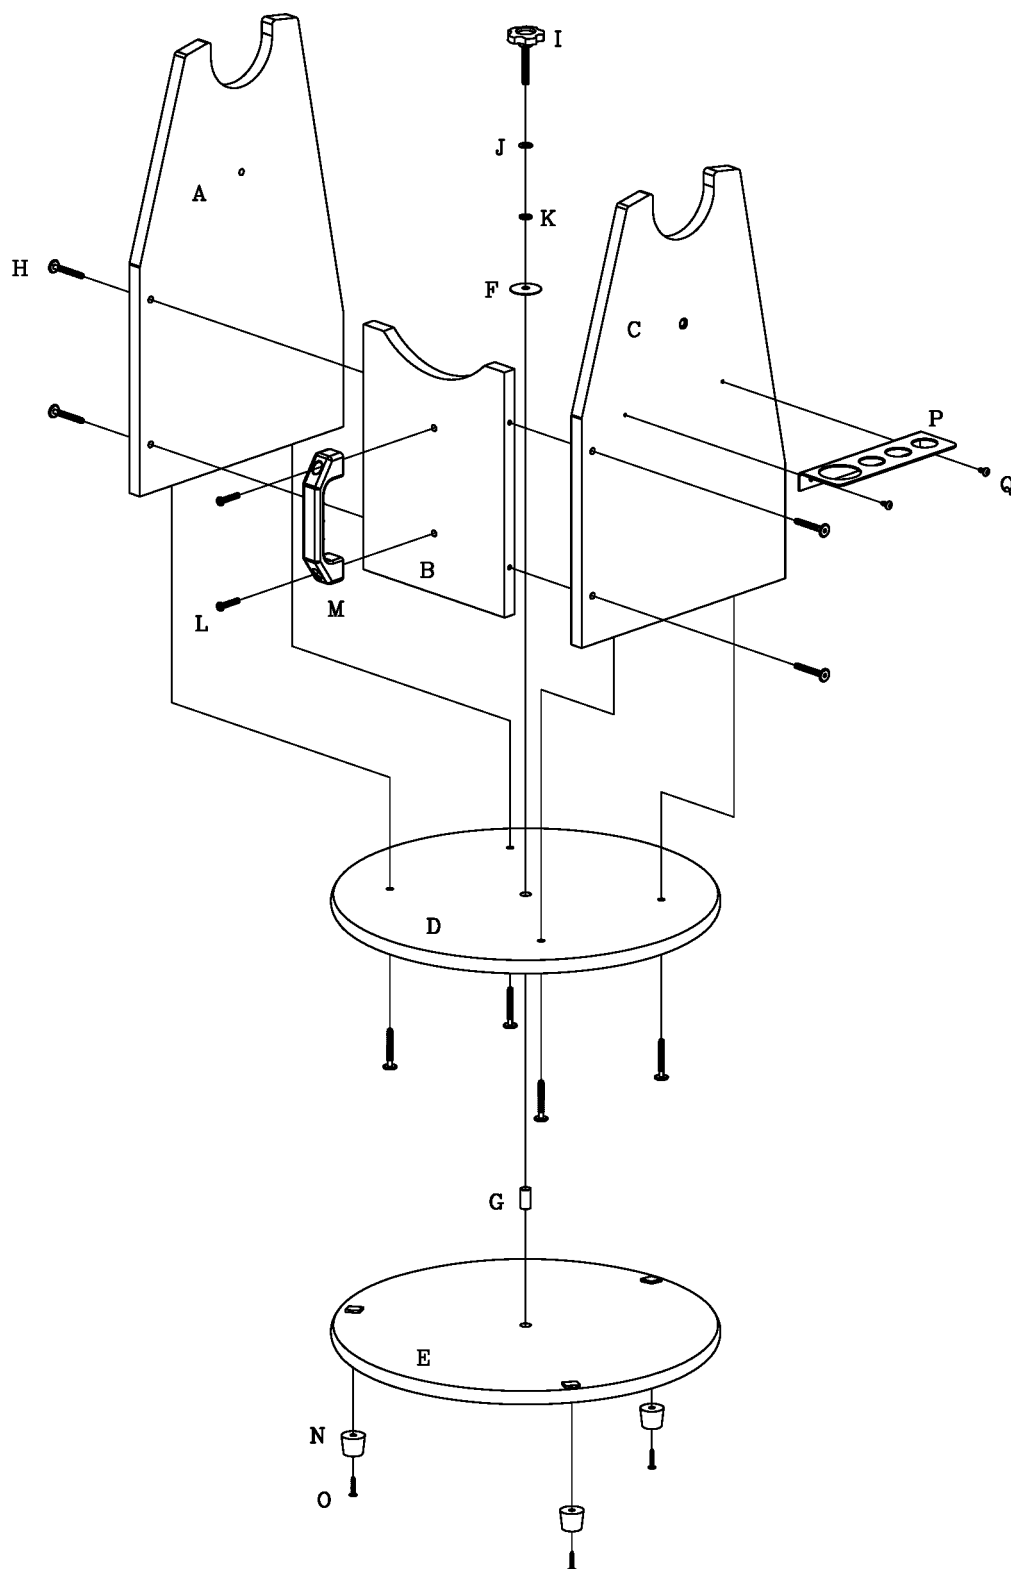

8" Dobsonian

A= бокові панелі

B= передня підпірка

C= бокові панелі

D= верхня опорна плита

E= нижня опорна плита

F= 8.2мм/38м шайба

G= центральна підшипникова втулка

H= самонарізний дерев'яний гвинт

I= 5/16-18 регулювальний болт

J= 8мм/16мм шайба

K= роликовий підшипник 8.5мм x 15мм

L= 1/4—20 1—1/4" гвинт

M= пластикова ручка

N= пластикова ніжка

O= 3/16 самонарізний дерев'яний гвинт

P= обойма для окулярів


Q= 3/16 самонарізний дерев'яний гвинт

R= плити для роликового підшипника

S= пластиковий роликовий підшипник

СКЛАДАННЯ ОПТИЧНОЇ ТРУБИ

Розташуйте оптичну трубу на дерев'яній базі.

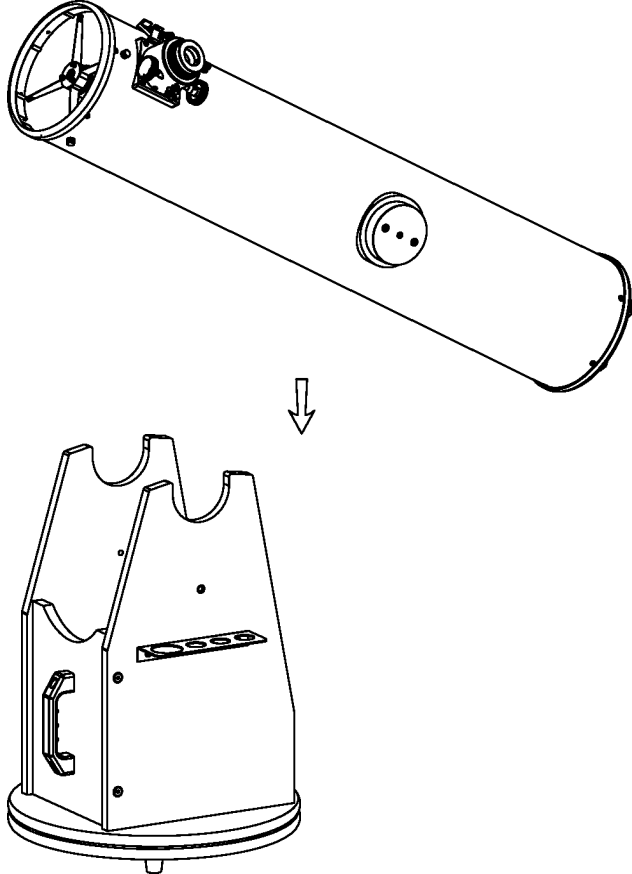

Система бокової почепної ресори

A—A = боковий підшипник висоти

A—B = пружина


A—C = болт з круглою ручкою

A—D = петля натягування


A—E = гвинт з хрестоподібною голівкою (чорний)

A—F = чорні нейлонові прокладки


A—G = 1/4" шайба (чорна)

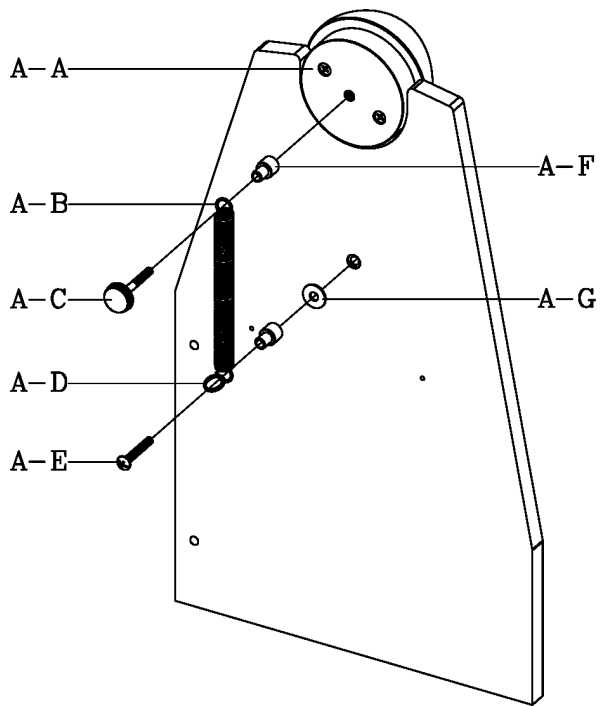


Просуньте шнур, що поставляється, крізь петлю на одному кінці пружини.

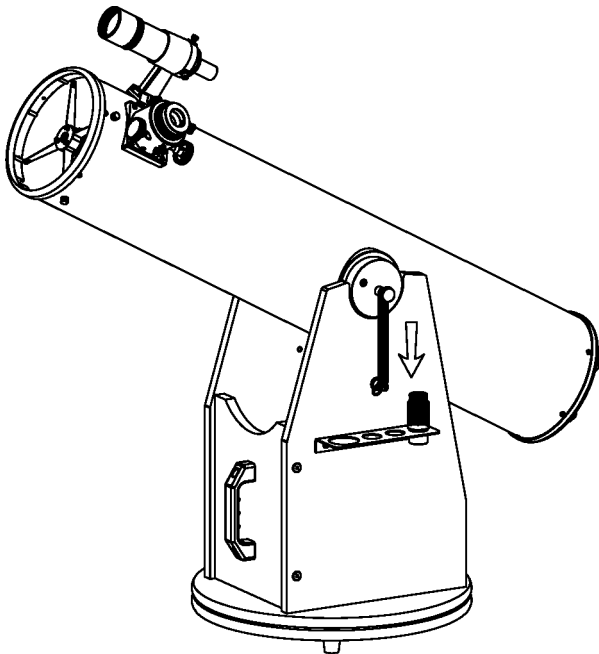


Підвісьте один кінець пружини на чорну нейлонову прокладку за допомогою болта на боковому підшипнику, захватіть кінець шнура та потягніть пружину вниз до тих пір, поки петля на другому кінці пружини не досягне другої чорної нейлонової прокладки на базі.

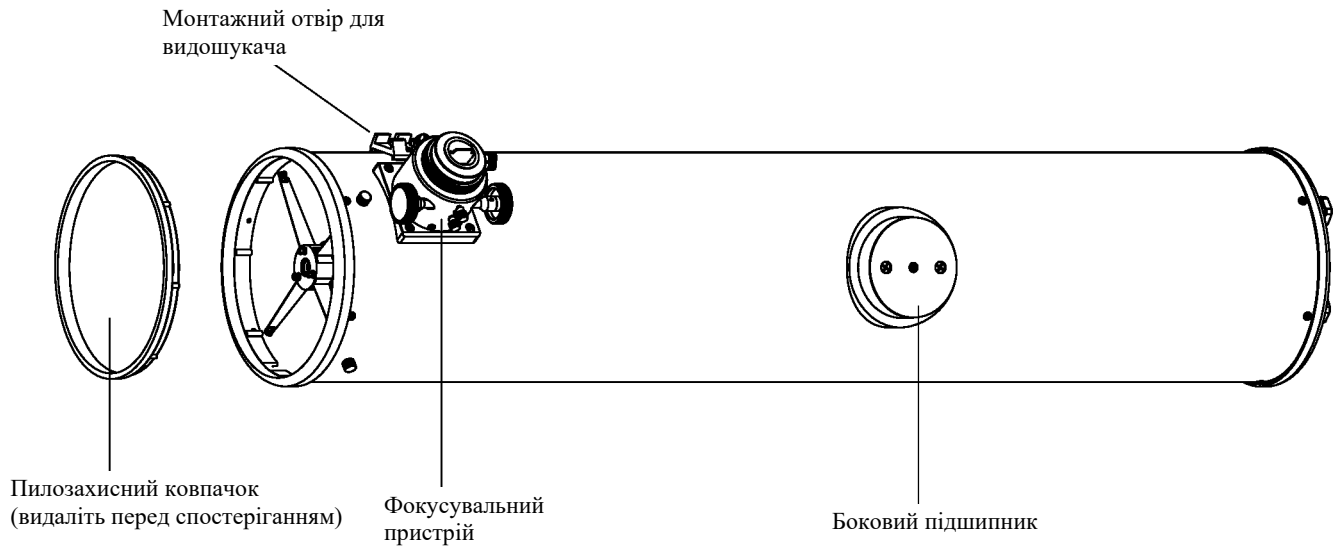1. OTA (Optical Tube Assembly) Складання Оптичної Труби


Знайдіть кронштейн видошукача та зніміть з нього гумове кільце. Розташуйте це кільце у вирізі на трубі видошукача.




Засуньте кронштейн видошукача в монтажний проріз та затягніть гвинт, щоб закріпити кронштейн на місці.




Ослабте два пластикові регулювальні гвинти на кронштейні. Розташуйте видошукач в кронштейні, зсуваючи його назад до тих пір, поки гумове кільце не закріпиться.
rubber o-ring seats.

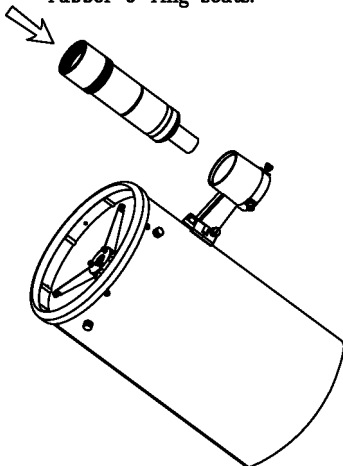

Видаліть пилозахисний ковпачок та ослабте гвинти-баранчики на кінці адаптера фокусувального пристрою.

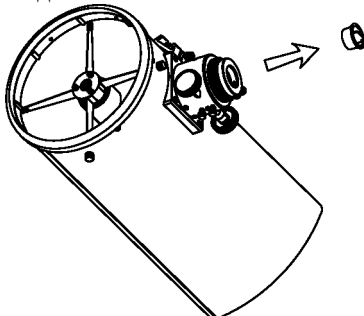

Вставте окуляр 1.25" або 2" та злегка затягніть гвинти-баранчики, щоб закріпити окуляр.

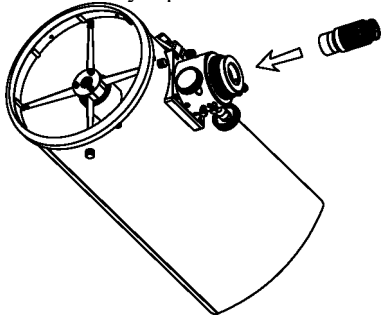

ГАРАНТІЯ

Продукти Arsenal-GSO розроблені з метою забезпечити Вас найвищою якістю і найбільш кращою доступною вартістю. Ось чому ми пишаємося запропонувати гарантію світового класу на всі наші продукти. Всі прилади Dobsonian мають 3-річну обмежену гарантію.