

PCL 6

Апарат для очищення терас PCL 6 забезпечує зручне, ретельне та швидке видалення бруду з дерев'яних дощок і покриттів із ДПК за допомогою обертових роликів щіток і вбудованої системи подачі води.



Артикул

1.644-020.0

- Чотири зустрічно обертові роликові щітки з вбудованим регульованим розподілом води
- Максимальна витрата води: 180 л/год (низький тиск)
- Ролики для дерев'яних поверхонь

Технічні дані

		4066529086884
Макс. тиск	бар	10
Регулювання тиску		Низький тиск
Витрата води при 4 барах	л/год	макс. 180
Номінальна споживана потужність	кВт	0,3
Частота обертання щітки	об/хв	600 – 800
Робоча ширина роликової щітки	мм	300
Колір		жовтий
Маса (без приладдя)	кг	4,5
Вага (з упаковкою)	кг	5,991
Розміри (Д × Ш × В)	мм	347 × 307 × 1314

Комплектація поставки

Ролики для дерев'яних поверхонь: 4 шт.


Міні-мийка

Два водних сопла
Клапан для контролю об'єму води
Зберігання аксесуарів
Ергономічна ручка



Високоєфективна концепція приводу

- Енергоефективний двигун для приводу чотирьох роликів щіток, що обертаються у протилежних напрямках.
- Надзвичайно просте та зручне використання для швидкого, ретельного та рівномірного очищення.

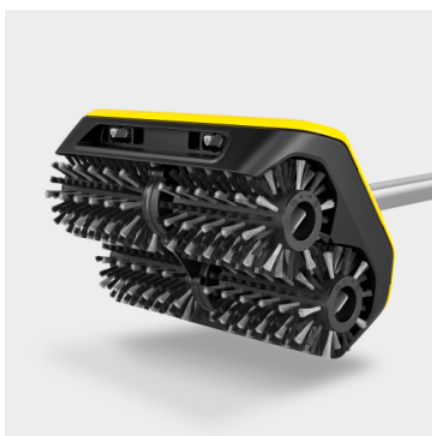

Чотири високоякісні обертові роликові щітки (у комплекті — для дерев'яних поверхонь)

- Роликові щітки для дерев'яних поверхонь підходять для очищення терасних дощок і покриттів із ДПК.
- Роликові щітки для кам'яних поверхонь доступні як аксесуар для очищення гладкої та дрібнопористої кам'яної плитки й плит.



Швидкоз'ємне з'єднання щіток Quick Connect

- Перемикання між щітками для деревини та каменю відбувається швидко та легко (не входять до комплекту постачання).

АКСЕСУАРИ PCL 6

1.644-020.0



		Артикул	Опис	
АПАРАТ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ТЕРАС				
Roller brushes stone surfaces PCL 6	1	2.644-476.0		☐
Roller brushes wooden surface PCL 6	2	2.644-477.0		☐
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ				
Візок зі шлангом HT 2.20 Set	3	2.645-362.0	Компактний і мобільний візок зі шлангом забезпечений дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення. Поставляється з 20-метровим шлангом Kärcher, розпилювачем та іншими аксесуарами для поливу.	☐
Візок зі шлангом HT 3.20 Set	4	2.645-364.0	Візок зі шлангом забезпечений дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення з тримачем для розпилювача. Поставляється з 20-метровим садовим шлангом і аксесуарами для поливу.	☐
Візок зі шлангом HT 4.20 Set	5	2.645-366.0	Мобільний візок зі шлангом, що поставляється в готовому до застосування стані, в комплекті з 20-метровим шлангом і приладдям, оснащений дуже широкою опорою, що гарантує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення.	☐
Візок зі шлангом HT 5.20 M Set	6	2.645-368.0	Візок зі шлангом оснащений міцною металевою катушкою і широкою опорою, що гарантує високу стійкість. Поставка в комплекті зі шлангом завдовжки 20 м і приладдям для поливу забезпечує її негайну готовність до застосування.	☐
Котушка зі шлангом HR 2.10 Set	7	2.645-370.0	Готове рішення для зручного поливу і зберігання шланга з економією місця: катушка з 10-метровим садовим шлангом Kärcher в комплекті з конекторами, розпилювачем і адаптером для приєднання до крана.	☐
Котушка зі шлангом HR 3.20 Set	8	2.645-372.0	Рішення «2 в 1»: катушка зі шлангом HR 3.20 Set, що поставляється в комплекті з 20-метровим садовим шлангом і приладдям, призначена як для зберігання шланга на стіні, так і для мобільного використання в саду.	☐
Котушка зі шлангом HR 4.30 Set	9	2.645-374.0	Для зберігання шланга на стіні та його мобільного застосування: катушка HR 4.30 Set з 30-метровим шлангом, приладдям і тримачем для розпилювача.	☐
Котушка зі шлангом HBX 4.15 Automatic	10	2.645-377.0	Завжди готова до використання: катушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 15-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	☐
Котушка зі шлангом HBX 4.20 Automatic	11	2.645-378.0	Завжди готова до використання: катушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 20-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	☐
Котушка зі шлангом HBX 5.25 Automatic	12	2.645-379.0	Без нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук: ця катушка зі шлангом гарантує гнучкий і комфортний полив рослин. Вона оснащена садовим шлангом довжиною 25 метрів та автоматичним механізмом його втягування.	☐
Котушка зі шлангом HBX 5.30 Automatic	13	2.645-380.0	Котушка зі шлангом, яка забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин, оснащена 30-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	☐
Котушка зі шлангом HBX 5.35 Automatic	14	2.645-381.0	Завжди готова до використання: катушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 35-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ PCL 6 1.644-020.0



		Артикул	Опис	
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex 1/2" - 30м	15	2.645-248.0	Надійний, що не перегинається, садовий шланг PrimoFlex® (1/2"), 30 м. Дуже стійкий до тиску, посилений армованим плетінням. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Тиск розриву: 24 бари. Допустима температура використання від -20 до 65 ° C.	☐
К	16	2.645-296.0		☐
Шланг PrimoFlex® 1/2" - 25 м	17	2.645-297.0	Гнучкий садовий шланг PrimoFlex® (1/2") - міцний, термостійкий та безпечний для здоров'я водопровідний шланг у міцному обплетенні довжиною 25 м. Тиск розриву: 24 бар.	☐
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	18	2.645-318.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2" і довжиною 20 метрів. Стійкий до перекручення. Витримує тиск до 45 бар. На містить шкідливих речовин. Термостійкість від -20 до +60 ° C.	☐
Шланг Performance Plus 1/2" -50m	19	2.645-319.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2" і довжиною 50 метрів. Стійкий до перекручення. Витримує тиск до 45 бар. На містить шкідливих речовин. Термоморозостійкість від -20 до +60 ° C.	☐
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	20	2.645-324.0	Садовий шланг Performance Premium довжиною 20 м, діаметром 1/2" з анти-торсійною технологією і витримує тиск до 50 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий і стійкий до перегинів.	☐
Шланг Performance Premium 1/2"-50m	21	2.645-325.0	Садовий шланг Performance Premium довжиною 50 м, діаметром 1/2" з антиторсійною технологією та тиском на розрив до 45 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий та стійкий до перегинів.	☐
Шланг PrimoFlex® 10 м із комплектом конекторів	22	2.645-399.0	Комплект зі шлангом призначений для подачі води до мийки високого тиску, а також для зручного поливу саду та прибудинкової території. До набору входять шланг PrimoFlex® довжиною 10 м і діаметром 1/2", штуцер для підключення до крана G3/4, універсальний конектор і конектор з Aqua Stop.	☐
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	23	2.645-138.0	Садовий шланг PrimoFlex® 1/2", реалізується тільки бухтою 20 м, тиск на розрив: 24 бар. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	☐
Шланг PrimoFlex 1/2 - 50м	24	2.645-139.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (1/2") довжиною 50 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °C.	☐

☐ Доступні аксесуари